

INCOLLACARTONE AUTOMATICO CON APPLICATORE HOT MET

Costruzioni Meccaniche




Macchine e accessori
per l'imballaggio e il confezionamento



INCOLLACARTONE AUTOMATICO CON APPLICATORE HOT MELT

L'incollacartone automatico con applicatore HOT-MELT viene impiegato per l'incollaggio con adesivo termofusibile delle falde inferiori e superiori dei cartoni di tipo americano. La macchina viene collocata generalmente a valle delle linee di incartonamento dei barattoli; l'incollacartone provvede automaticamente a distanziare i cartoni oltre che a predisporre le falde inferiori e superiori per la chiusura e l'incollaggio. L'operazione di incollaggio delle falde può essere effettuata sia congiuntamente che separatamente. La macchina è a funzionamento elettro-pneumatico e prevede un impianto di applicazione di adesivo termofusibile di 9 Kg. L'incollacartone, infine viene costruito in conformità alle vigenti normative CE.

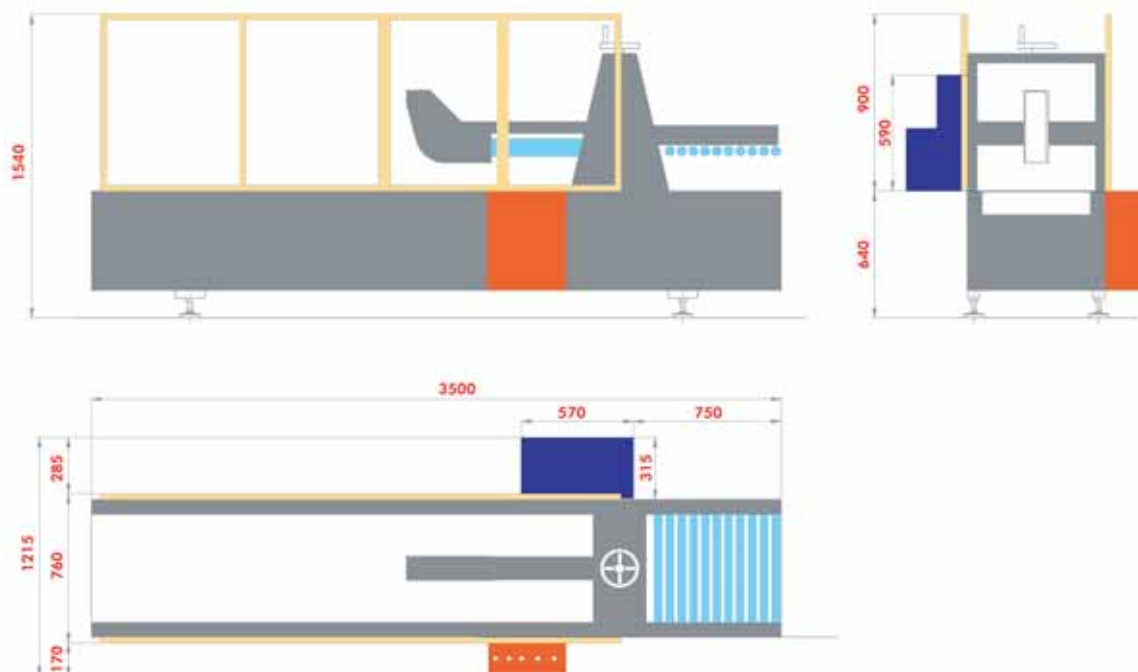

DATI TECNICI	
DIMENSIONI DI INGOMBRO DIMENSIONI CARTONI	1215 mm x 3500 mm x 1540 mm ALTEZZA Min. 80 mm - Max 500 mm LARGHEZZA Min. 200 mm - Max 500 mm LUNGHEZZA Min. 200 mm - Max 500 mm
VELOCITA' OPERATIVA ALIMENTAZIONE ELETTRICA	FINO A 40 CONFEZIONI AL MINUTO 380 V 3P + N + T 50/60 Hz
POTENZA ELETTRICA INSTALLATA PRESSIONE DI ESERCIZIO CONSUMO D'ARIA ALTEZZA PIANO DI LAVORO PESO	10 Kw Max 6/7 BAR 15 NL/MINUTO CIRCA MINIMA 525 mm 850 Kg

Costruzioni Meccaniche



Macchine e accessori
per l'imballaggio e il confezionamento